OPENID Keycloak Anbindung Proxmox

Du möchtest dich gerne für unsere Hilfe erkenntlich zeigen . Gerne. Wir bedanken uns bei dir für deine Spende!

Spenden

Zum frei verfügbaren Apt-Repository

GITLAB:

Die folgende Dokumentation zeigt die Keycloakanbindung von Proxmox inkl. Login berechtigten Gruppen. Als Backend wird LDAP von UCS (Univention) verwendet. Für das ganze Vorhaben wird eine ähnlich funktionierende Umgebung voraus gesetzt.

Verwendete Systeme/Software:

- Proxmox 8.1.4
- UCS 5.0-6 errata993
- Keycloak installiert am Primary Directory Node (ohne verteilter Datenbank) 23.0.7

Proxmoxclusternodes:

- **pve01.tux.lan**
- **pve02.tux.lan**
- **pve03.tux.lan**

Primary Directory Node: **dc1.tux.lan**

OpenID Client in Keycloak hinzufügen

Unter dem Realm „ucs“ wird ein neuer Client names „proxmox-cluster01“ hinzugefügt. Die Basiseinrichtung erfolgt in 3 Schritten:

1. Erstellen eines neuen Clients

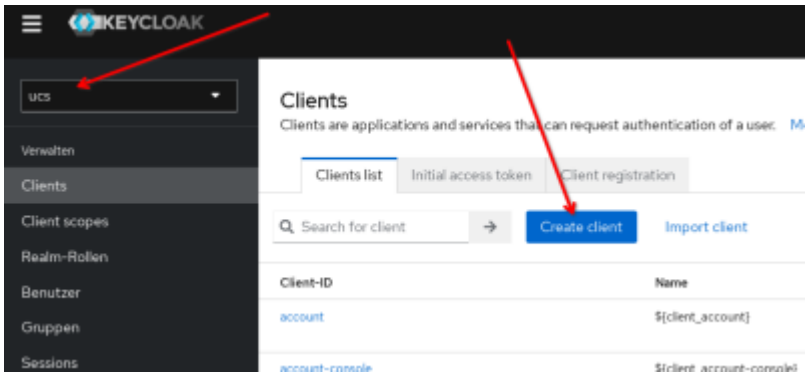

2. Setzen des „Client type“ und der „Client-ID“

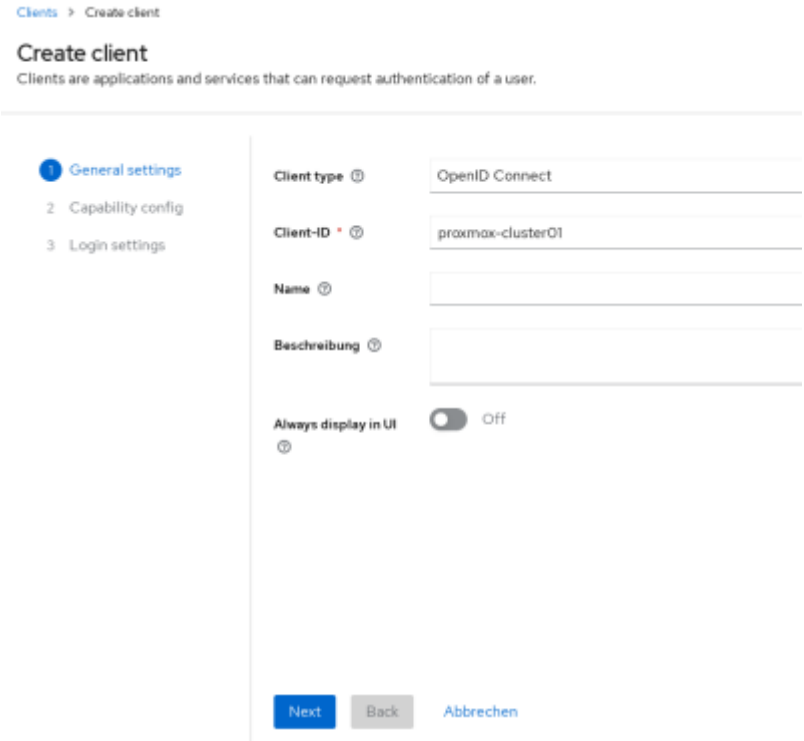

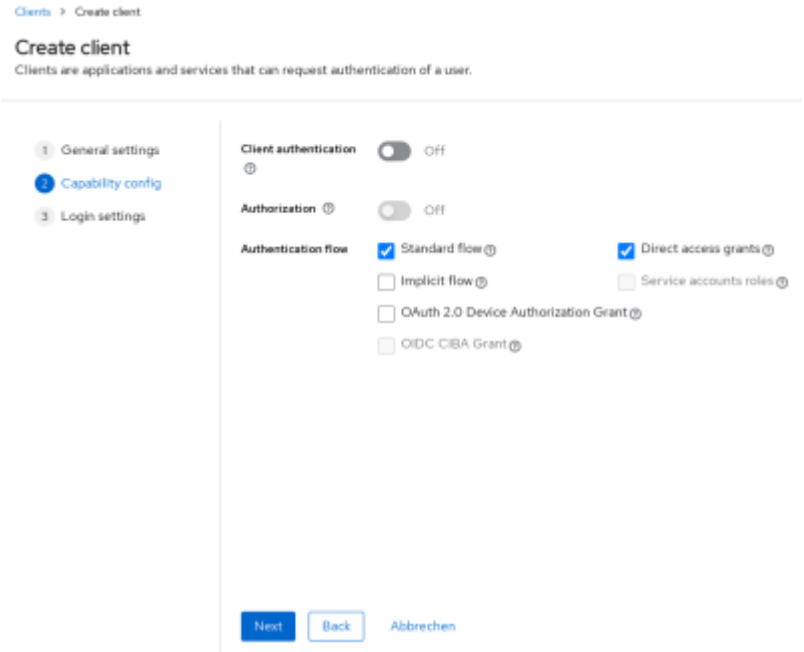

3. Setzen der „Vaild redirect URI's

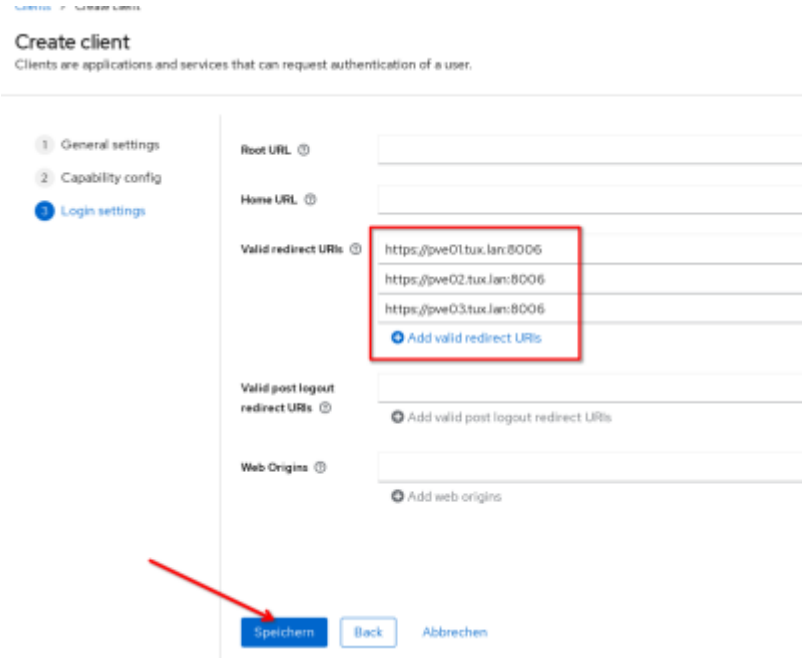

Für unser späteres Vorhaben „nur bestimmte Gruppen zu zulasssen“, müssen nach dem „Speichern“ noch zwei weitere Optionen unter **„Einstellungen“** aktiviert werden. Dies schaltet weitere Funktionen frei.

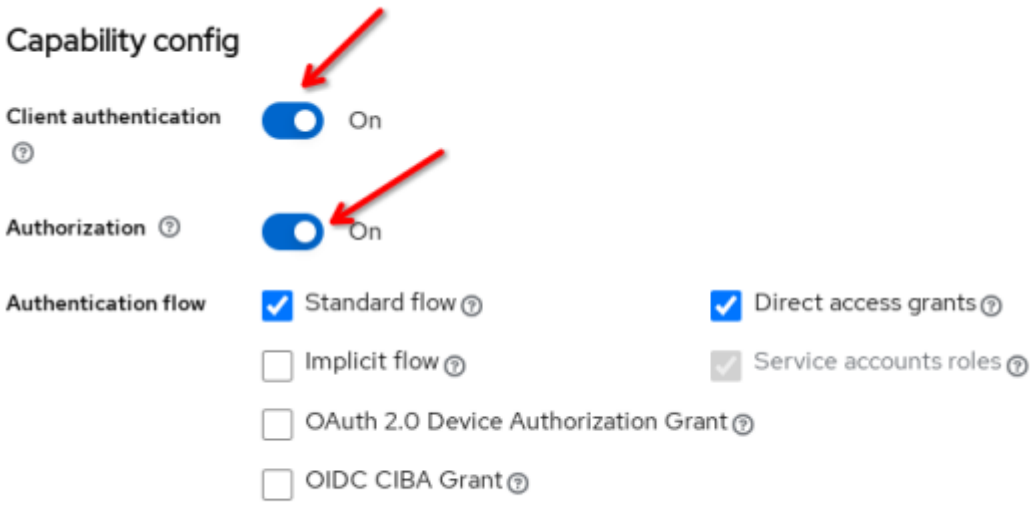

Damit wäre die Basiseinrichtung abgeschlossen.

Konfiguration OpenID auf Proxmox

Hier bedient man sich am besten der CMD. Bevor man dies tut muss man sich aber noch das **„Client Secret“** kopieren.

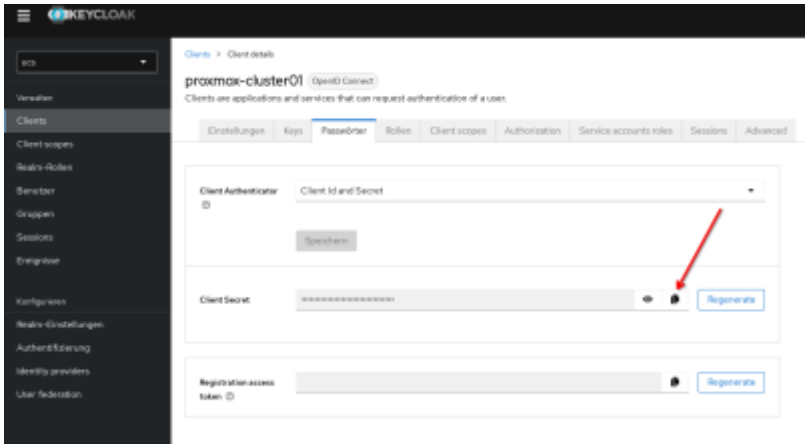

Danach wird folgender Befehl auf der Rootshell von Proxmox abgesetzt:

```
pveum realm add tux.lan-SSO --type openid --issuer-url
https://ucs-sso-ng.tux.lan/realms/ucs --client-id proxmox-cluster01 --
client-key XXXXX --username-claim username
```

`–autocreate` wäre optional. Damit werden Benutzer beim Ersten Login automatisch angelegt. Ab dem Zeitpunkt ist der Login mittels SSO/SAML möglich. Man hat aber noch keine Rechte. Berechtiungen müssen manuell im Proxmox Webinterface für den/die Benutzer hinzugefügt werden. Berechtigungen werden „on the fly“ übernommen.

Die Empfehlung ist hier eine Gruppe im Proxmox Webinterface zu erstellen und den Benutzer dort einfach hinzuzufügen.
`Datacenter → Permissions → Groups` Gruppe anlegen, z.B. „admin“
`Datacenter → Permissions → Users` Gewünschten Benutzer bearbeiten und die Gruppe „admin“ zuweisen.

Einschränkung auf Gruppen

Um überhaupt zu den LDAP-Gruppen zu kommen, muss ein **„group-ldap-mapper“** hinzugefügt werden. Hierzu wechselt man im Menü von Keycloak auf **„User federation“** und bearbeitet den **„ldap-provider“**. Im TAB Mappers, fügt man nun den **„group-ldap-mapper“** hinzu.

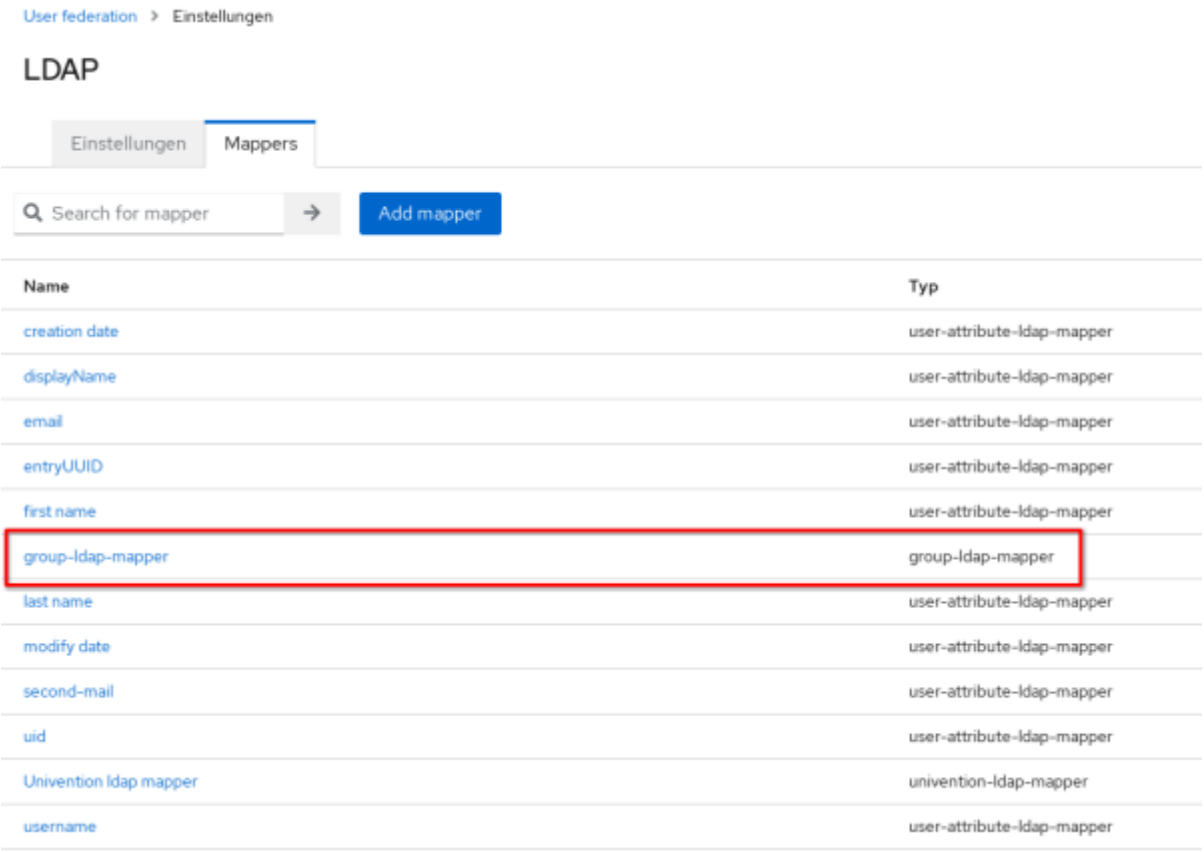

Der Inhalt wurde auf einen Default UCS-LDAP angepasst.

Attributbeschreibung	**Attributname**	**Info**
ID	auto generiert	
Name	group-ldap-mapper	
Mapper type	group-ldap-mapper	
LDAP Groups DN	cn=tux-groups,cn=groups,dc=tux,dc=lan	Beispiel
Group Name LDAP Attribute	cn	
Group Object Classes	posixGroup	
Preserve Group Inheritance	OFF	
Ignore Missing Groups	OFF	
Membership LDAP Attribute	memberUid	
Membership Attribute Type	UID	
Membership User LDAP Attribute	uid	
LDAP Filter	(&(uid=%s)(memberof=cn=proximoxi,cn=tux-groups,cn=groups,dc=tux,dc=lan))	Kann verwendet werden um noch granularer zu werden.
Mode	READ_ONLY	
User Groups Retrieve Strategy	LOAD_GROUPS_BY_MEMBER_ATTRIBUTE	
Member-Of LDAP Attribute	memberOf	

Attributbeschreibung	Attributname	Info
Mapped Group Attributes		
Drop non-existing groups during sync	OFF	
Groups Path	/	Dies zu Ändern macht bei vielen Gruppen vielleicht Sinn.

Danach **„Speichern“**, nochmal einsteigen und rechts oben auf **„Aktion → Sync LDAP groups to Keycloak“** anklicken. Damit sollte eine grüne Infomeldung aufpoppen wo die gesyncten Gruppen angezeigt werden. Damit sind unter **„Gruppen“** nun auch alle Gruppen und Groupmembers in Keycloak ersichtlich.

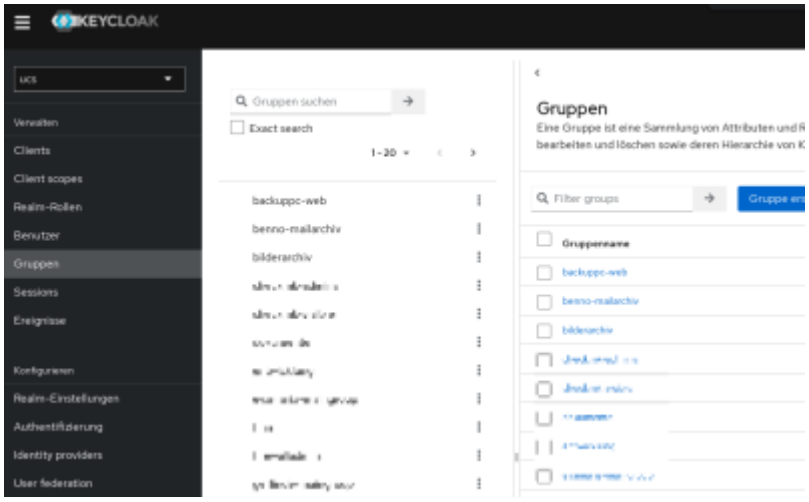

Userimport und automatischer Sync in Echtzeit (optional)

Dieser Schritt muss nicht durchgeführt werden. Keycloak schaut auch jedes mal gerne am LDAP Live nach welche Benutzer es gibt. Aus Performancegründe macht es bei größeren Installationen Sinn die Benutzer direkt in die lokal MariaDB zu syncen. Hier zu bearbeitet man wieder den **„ldap-provider“** und aktiviert bei **„Synchronization settings“** das Flag bei **Import users**. Danach einmal abspeichern.

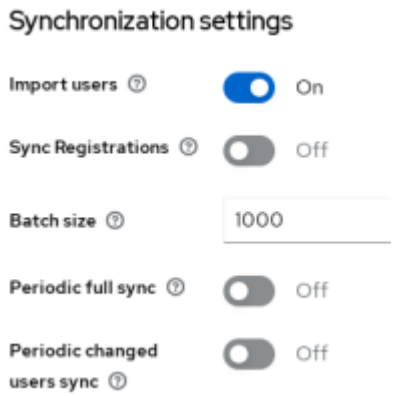

Jetzt hat man in der rechten oberen Ecke unter **„Aktion“** eine neue freigechaltete Funktion: **„Sync all users“**. Hier sollte wiedermals eine grüne Infomeldung aufpoppen wo die gesyncten Benutzer angezeigt werden. Nach dieser Aktion möchte man auch noch den Livesync der User und Gruppenmitgliedschaften aktivieren. Hierzu noch das folgende Flag auf „On“ schalten.

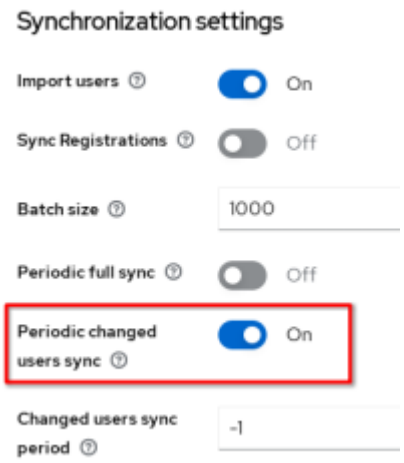

Beim Speichern der Einstellungen deaktiviert sich dieses Flag wieder. ...scheint aber zu funktionieren, weil die richtigen Info's in Keycloak angezeigt werden.

Einrichtung der Authorization im proxmox-cluster01 Client

Als erstes muss im Client die „Default Policy gelöscht werden“.

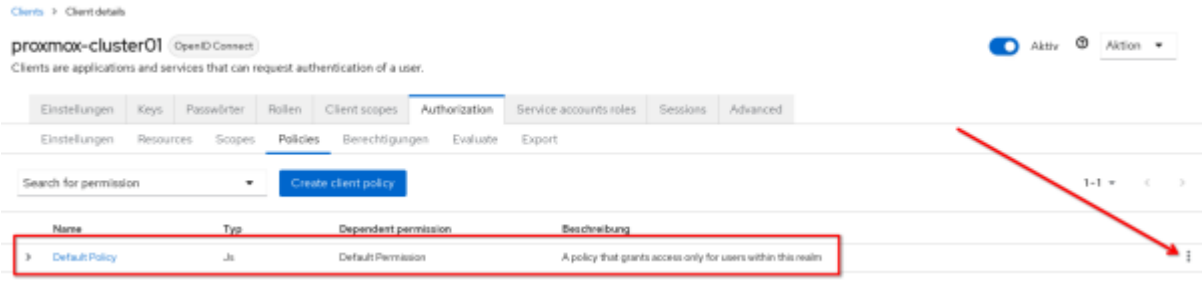

Nun fügen wir eine neue Group-Policy hinzu.

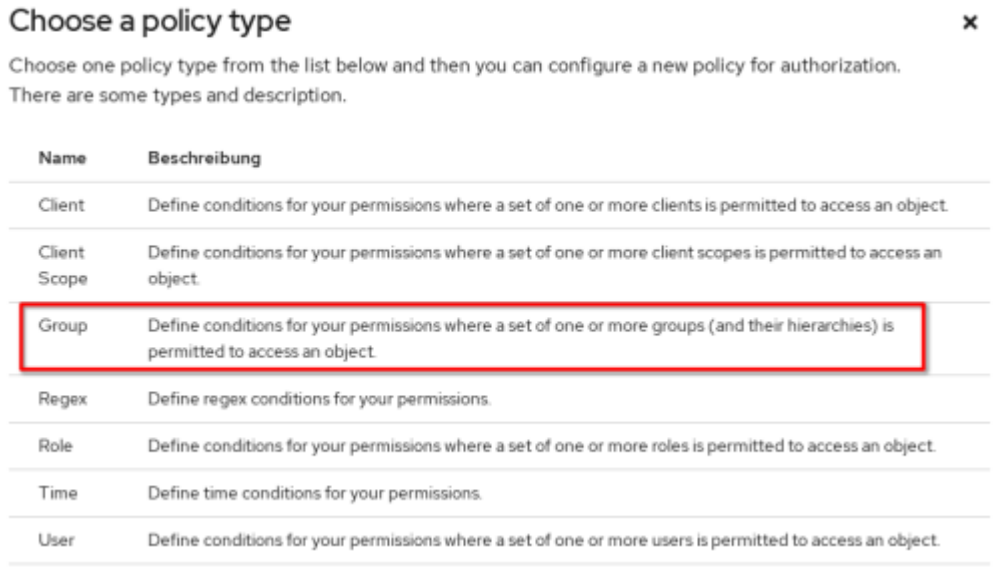

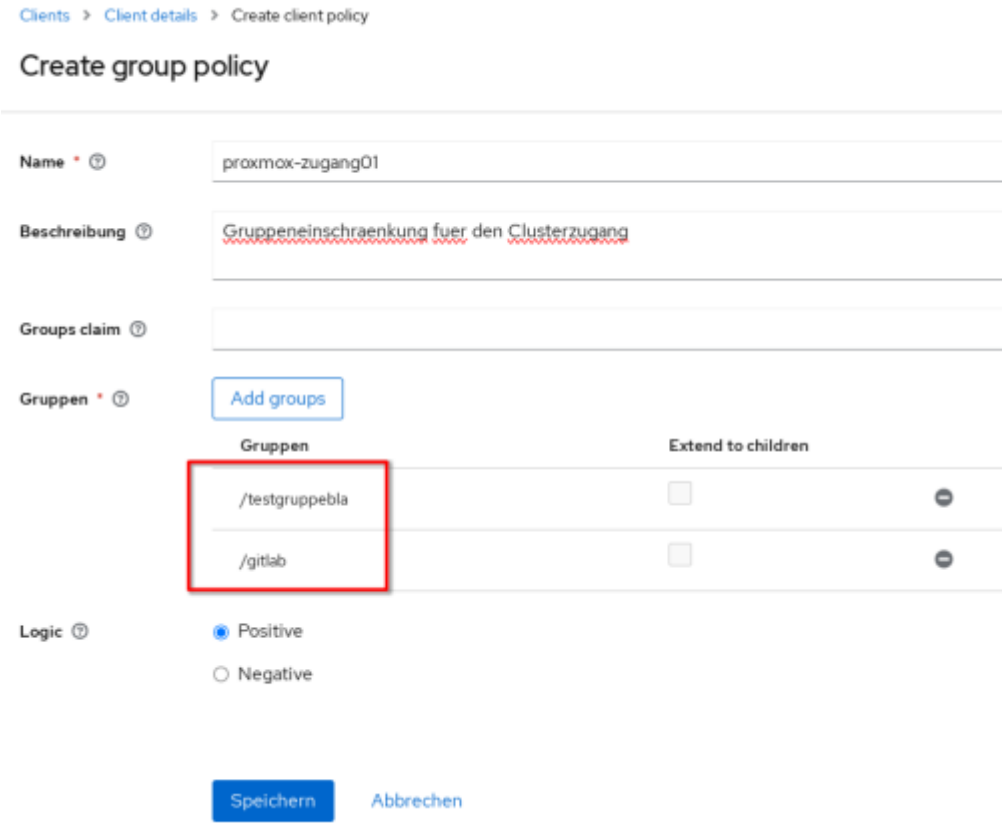

Die folgenden zwei Gruppen „testgruppebla“ und „gitlab“ sollen also berechtigt sein sich auf dem Cluster einloggen zu können.

Im nächsten Schritt fügen wir nun noch die Berechtigungen hinzu.

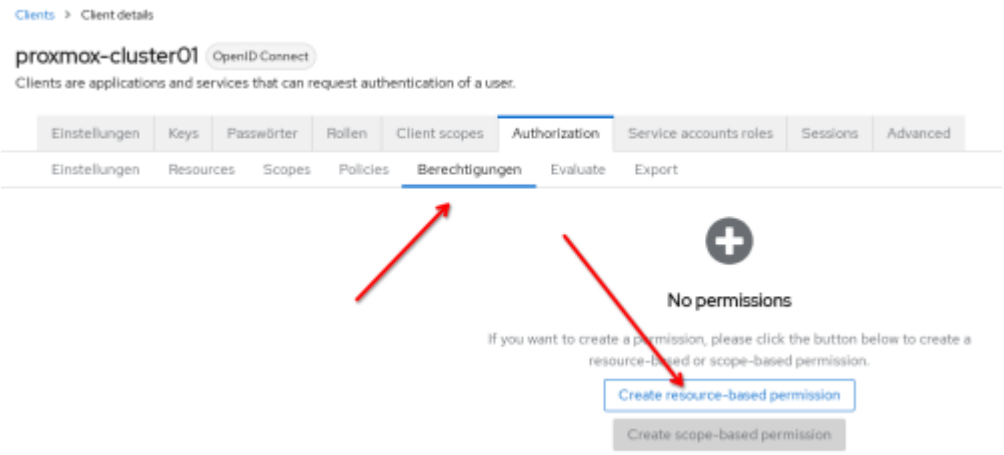

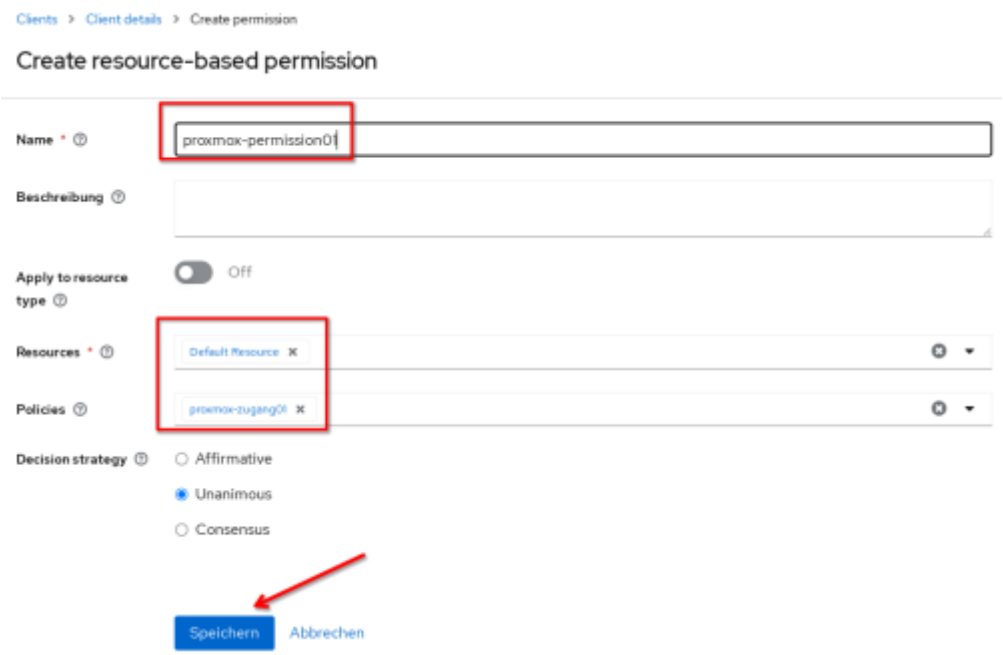

Benutzer Evaluierung

Ein ganz bequemes Werkzeug ist die Benutzer Evaluierung. Dies befindet sich auch in der Clientkonfiguration direkt neben Berechtigungen. Damit ist es möglich Benutzerrechte live zu testen. Da Keycloak einen Cache betreibt, ist das Werzeug nicht mehr weg zu denken.

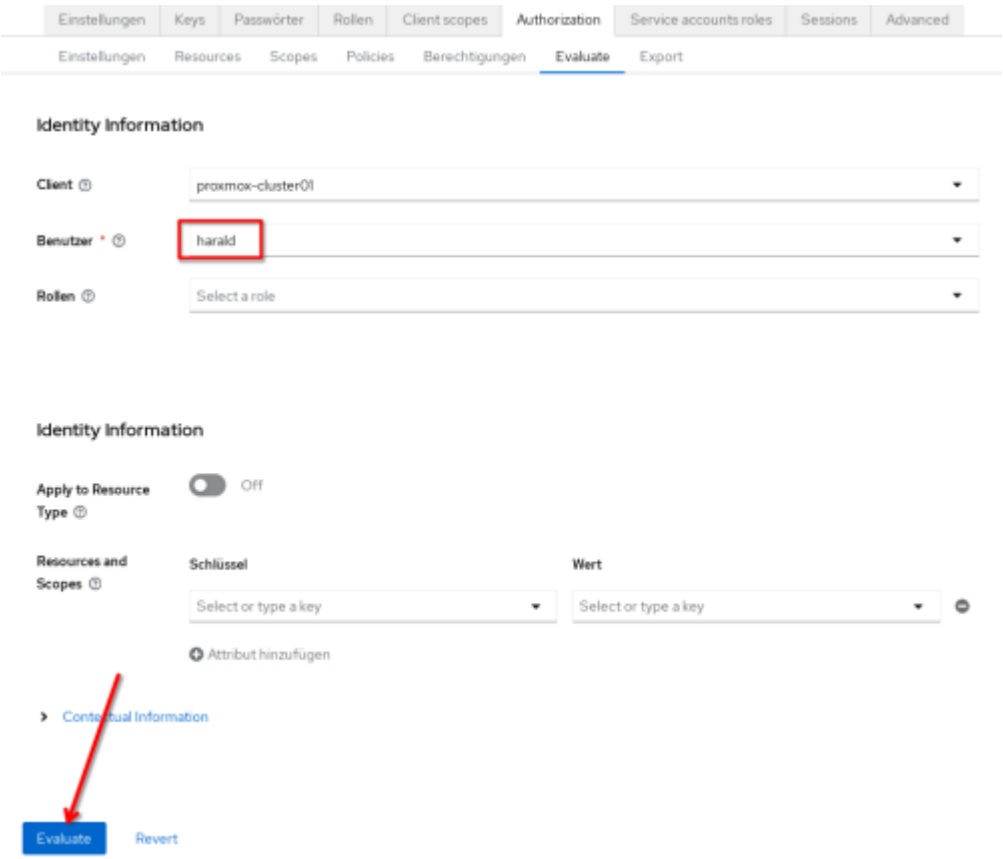

Hier kann man sehr gut erkennen das der Benutzer „harald“ nicht darf. Sehr gut. Wie sieht es nun aus wenn wir den Benutzer Harald in die Gruppe „gitlab“ werfen?

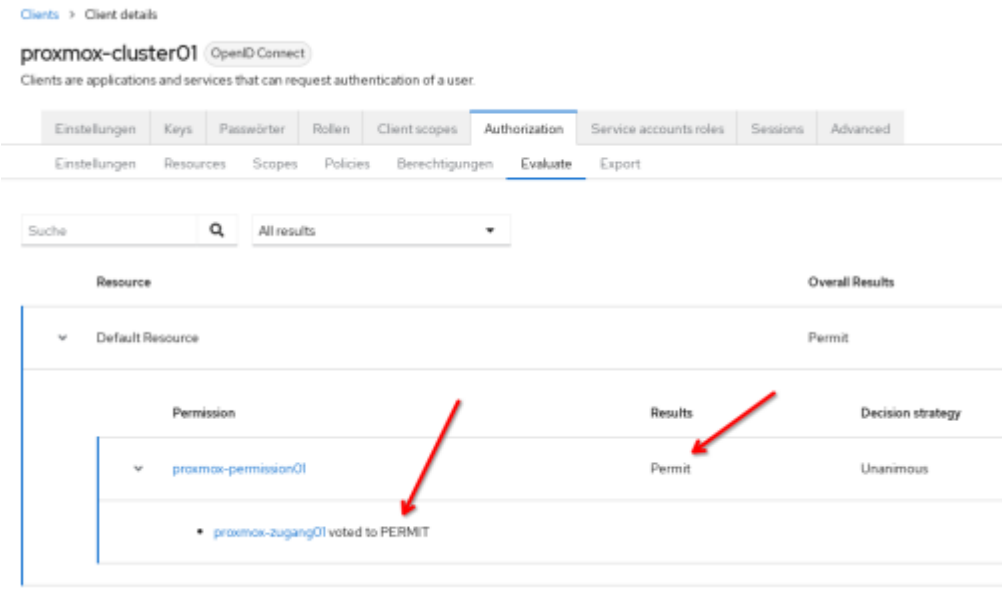

Und schon darf er sich einloggen. 😎
Wie man sieht ist mit Keycloak/UCS/Proxmox schon einiges möglich. Und damit wäre die Konfiguration auch schon abgeschlossen.

Automatisch delegierte Berechtigungen über eine LDAP-Gruppe

> 🚧 Damit müssen keine Berechtigungen mehr dem Benutzern in Proxmox manuell zugewiesen werden.

🔧 Fix Me! https://lists.proxmox.com/pipermail/pve-devel/2024-February/061760.html
🔧 Fix Me!

🔧 Fix Me! Workaround für Gruppenrechte: https://docs.software-univention.de/keycloak-app/latest/configuration.html#restrict-access-to-applications 🔧 Fix Me!

From:
https://deepdoc.at/dokuwiki/ - **DEEPDOC.AT - enjoy your brain**

Permanent link:
https://deepdoc.at/dokuwiki/doku.php?id=virtualisierung:proxmox_kvm_und_lxc:openid_keycloak_anbindung_proxmox

Last update: **2025/11/29 22:06**