



# Neuen Benutzer in Tcos anlegen


## Erfüllte Voraussetzungen

- [funktion\\_servergnomepanel\\_in\\_tcos\\_aktivieren](#) muss einmal abgearbeitet sein (nur für den ersten User)
- Die Benutzer ID von dem das Gnome-Panel gemapt werden soll, muss bekannt sein
- Der User am Server (z.B. „app“) existiert bereits
- OpenThinClient-Server läuft und man hat Zugang zum OpenThinClient-Manager

## User im OpenThinClient-Manager anlegen anlegen


Ein paar Bilder beschreiben wie man sehr einfach einen Benutzer dem TCOS hinzufügt.

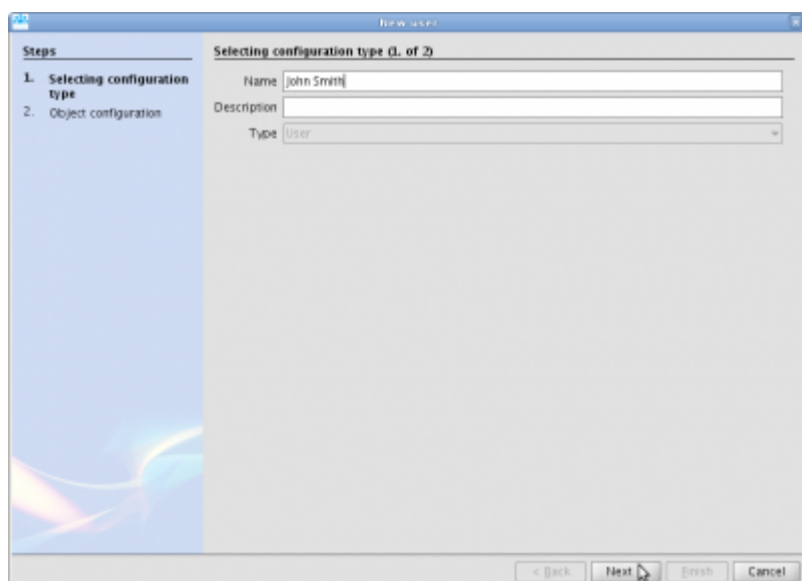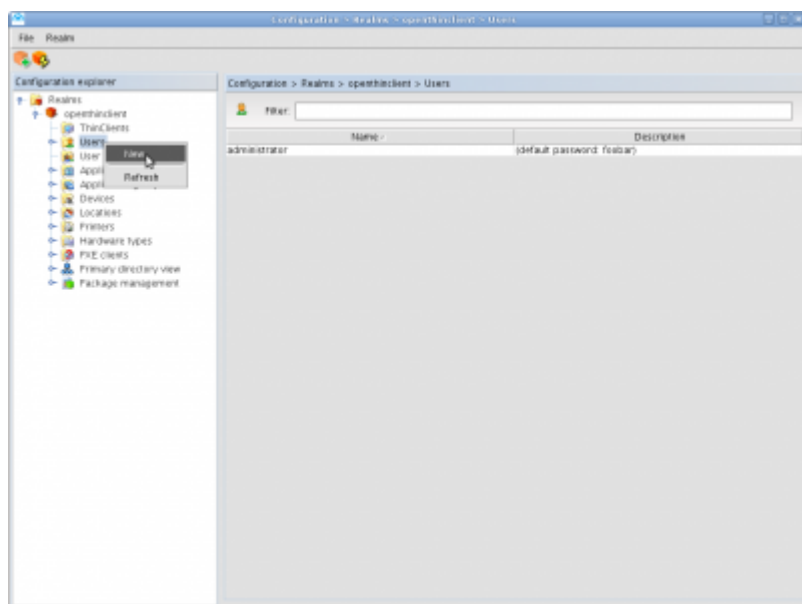


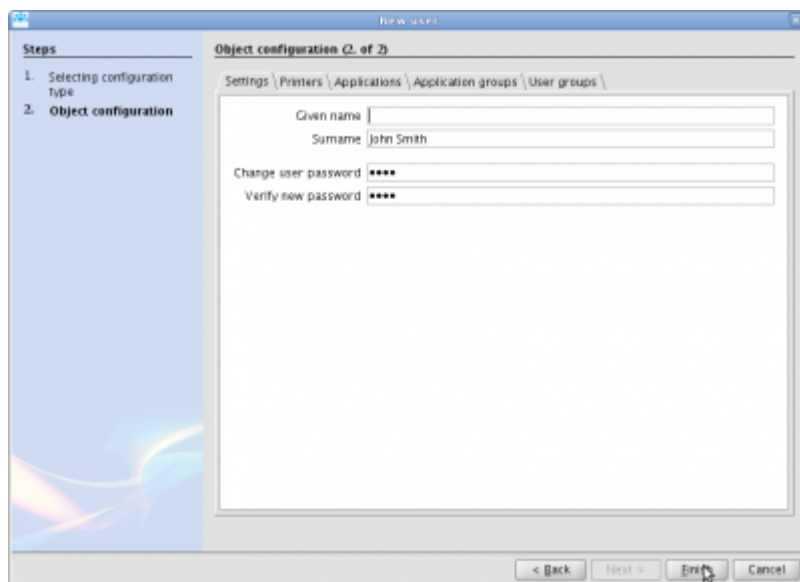

## Den User einer Gruppen hinzufügen

Wenn man sich jetzt einloggen würde, und dem Client selbst keine Programme zugeordnet sind (Standard), würde man sich in einem Kioskmodus befinden, wo man nichts anfangen kann. Um das zu ändern müssen wir den soeben angelegten User zu einer Gruppen hinzufügen.

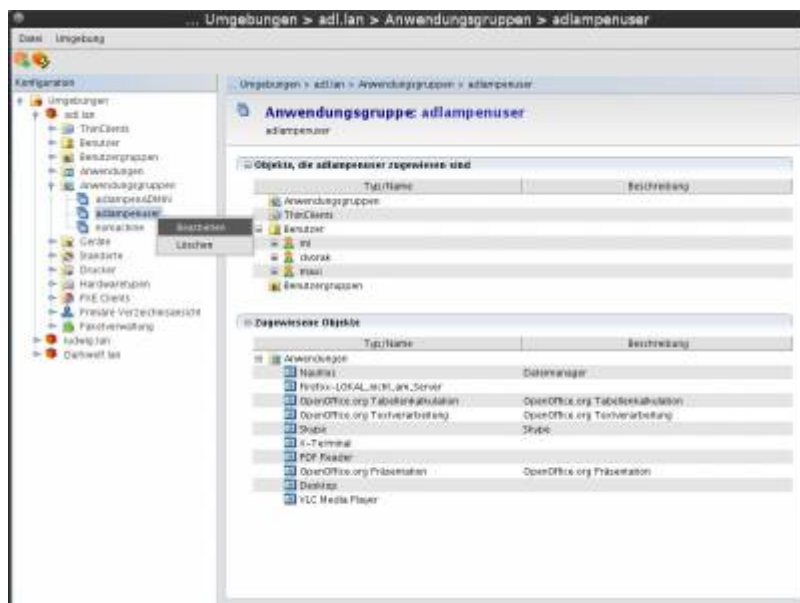

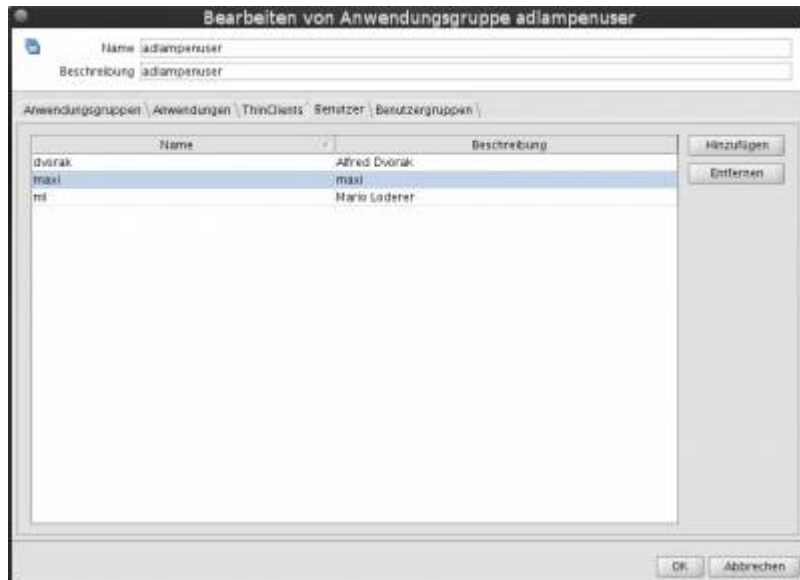

Nachdem wir auf **OK** geklickt haben. Können wir uns bereits einloggen.

## Endkonfiguration des Users

Nun loggt man sich mit dem soeben erstellten User ein und öffnet ein „X-Terminal“. Dort steht man auf `/opt/cmdline`. Wir rufen nun den Userinstallationsassistenten auf.

```
setup
```

Folgen Sie den Anweisungen des Installationsassistenten. Nach erfolgreicher Durchführung können Sie sich neu am System anmelden.

From:  
<https://deepdoc.at/dokuwiki/> - DEEPDOC.AT - enjoy your brain

Permanent link:  
[https://deepdoc.at/dokuwiki/doku.php?id=prebuilt\\_systems:open\\_thinclient:neuen\\_benutzer\\_in\\_tcos\\_anlegen](https://deepdoc.at/dokuwiki/doku.php?id=prebuilt_systems:open_thinclient:neuen_benutzer_in_tcos_anlegen)

Last update: **2020/03/03 23:55**

